



LF-12RA LF-12WA

LEDフラッシュライト



高輝度LEDの発する強烈な閃光が侵入者への威嚇や異常発生の表示に効果を発揮!

- 光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。従来のキセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます
- 付属のねじで壁面への取り付けは簡単です。又、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです
- DC12~24V用のLF-12タイプとAC100V用のLF-100タイプを用意しました。また、それぞれのタイプは威嚇効果の高いレッドと美観を損ねないホワイトの2色をそろえています。設置場所や用途に応じた選択が可能です
- 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です
 点滅モード①:一定の間隔で点滅を繰り返します 
 点滅モード②:連続点滅と休止を繰り返します 
- 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です
- 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります


種類/価格

品名	型式	電源	閃光色	価格(¥)
LEDフラッシュライト	LF-12RA	DC12~24V	レッド	8,000
	LF-12WA		ホワイト	

仕様

型式	LF-12RA	LF-12WA
閃光色	レッド	ホワイト
電源	DC12~24V(極性なし)	
消費電流(消費電力)	閃光時:50mA以下 待機時:15mA以下(外部制御使用時)	
点滅パターン	点滅モードスイッチによる2種類の選択式 パターン1:400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期 パターン2:50ms点灯、15ms消灯を繰り返す周期	
設置場所	屋内・屋外の壁面/ 埋込施工時は1個用スイッチボックスに適合	
配線接続	端子台式	
使用可能周囲温度	-15~+55℃	
質量	約300g	
外觀	本体:樹脂 レンズ:樹脂	

外形寸法図(単位: mm)

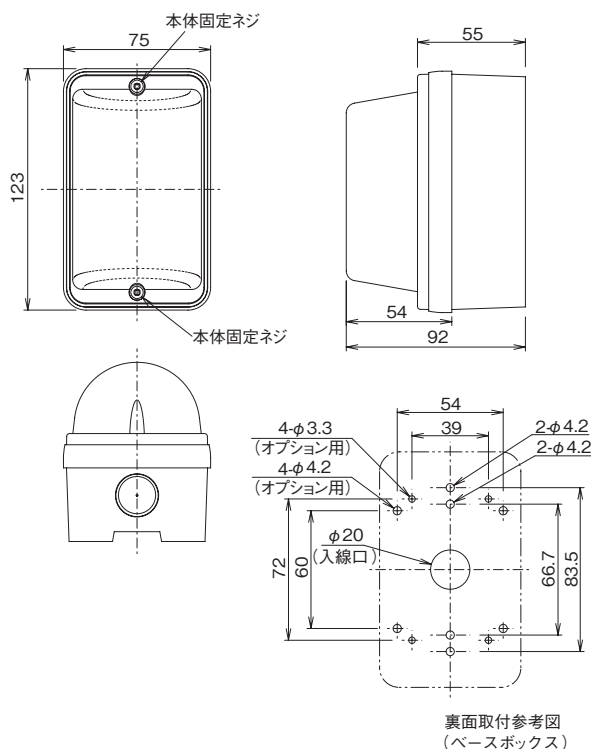

ASL-35CW^(W)_(R)

LEDフラッシュ・マルチサイレン



最大100dBの大音量と強力な閃光で侵入者を威嚇!LEDフラッシュと電子サイレンのコンビネーション!

- LEDフラッシュの閃光によって、光による威嚇も可能。電子サイレンの発報と同時にLEDフラッシュが発光します
※警報音とLEDフラッシュを個々に機能させることができます
- 11種類の音色を発音することができますので、用途に応じた最適な音色が選択できます
※音色の設定は、本体内部のディップスイッチの設定で行えます
- 最大100dBという迫力のある電子警報音で、侵入者を威嚇します。内部の音量調整ボリュームで音量を調節することができます(ボリューム調整可能範囲: Min.82dB ~ Max.100dB)
- 閃光回数はジャンパーピンで切替可能です(1秒間に1回または4回)
- 配線に便利な端子接続式
- 威嚇効果の高いレッドと建築物にマッチしやすいホワイトの2つのカラーバリエーション

警報器・報知器

ワイヤレス送信機

ワイヤレス受信機

赤外線センサ

炎センサ

漏水センサ

コントローラ

サイレン・ライト


種類/価格

品名	型式	電源	閃光色・本体色	価格(¥)
LEDフラッシュ・マルチサイレン	ASL-35CW(W)	DC12V	ホワイト	オープン価格 (お問い合わせください)
	ASL-35CW(R)		レッド	

仕様

型 式	ASL-35CW(R)	ASL-35CW(W)
電 源	DC12V ±10%(極性あり)	
消 費 電 流	Max.55mA(サイレン)+75mA(フラッシュ)	
LEDフラッシュ	1回・4回閃光 / 秒(切替式)	
閃 光 色	赤	白
音 量	調整可能 Min.82dB~Max.100dB	
音 色	設定により選択可能	
使用可能周囲温度	-25~+55℃	
設 置 場 所	屋内・半屋外	
質 量	約400g	
外 観	樹脂	
本 体 色	赤	白

外形寸法図(単位: mm)

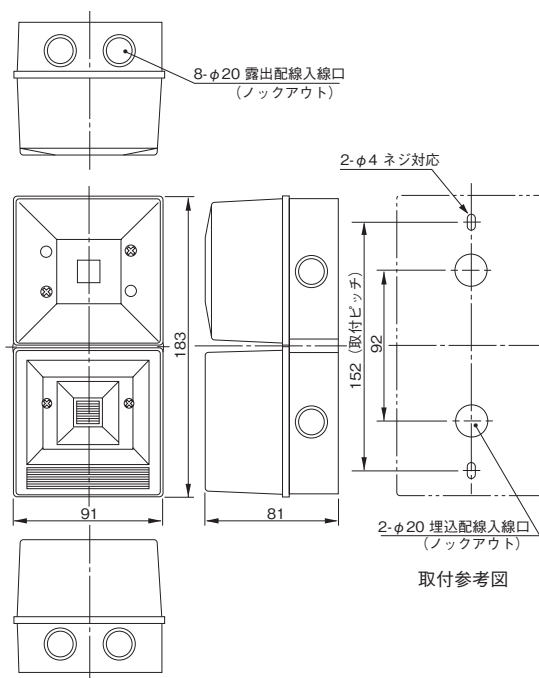

LFS-12R・W LFS-100R・W

LEDフラッシュ・マルチサイレン



高輝度LEDフラッシュとサイレンで侵入者への威嚇や異常発生を表示に効果を発揮!

- 光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。従来のキセノン管方式などに比べ長寿命で、より長時間にわたりお使いいただけます
- DC12~24V用のLFS-12タイプとAC100V用のLFS-100タイプを用意しました。また、それぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと美観を損ねないホワイトの2色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です
- スイッチにより2パターンの鳴動が可能です
パターン①：ヒュンヒュン…
パターン②：ビピビピビピ…
音量は最大90dBです
- 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります


種類／価格

品名	型式	電源	閃光色・本体色	価格(¥)
LEDフラッシュ・マルチサイレン	LFS-12R	DC10.5~28V (極性なし)	レッド	27,000
	LFS-12W		ホワイト	
	LFS-100R	AC100V (50 / 60Hz)	レッド	33,000
	LFS-100W		ホワイト	

仕様


型 式	LFS-12R	LFS-12W	LFS-100R	LFS-100W
電 源 入 力	DC10.5~28V(極性なし)		AC100V(50 / 60Hz)	
消費電流 / 消費電力	300mA以下		2.5W	
閃 光 色	赤色	白色	赤色	白色
起 動 入 力	フラッシュ用、サイレン用それぞれに独立したa接点入力			
出 力 動 作 時 間	リアルタイム動作(起動入力「閉」状態時のみ動作)			
フラッシュパターン	設定スイッチAによる2種類の選択式 パターン1：400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返す、その後400ms休止する周期 パターン2：50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期			
サイレンパターン	音量：無音~90dB以上 / 1mの間、音量ボリュームにより可変 設定スイッチBによる2種類の選択式 パターン1：ヒュンヒュン… パターン2：ビピビピビピ…			
使用可能周囲温度	-15~+55℃(結露、氷結なきこと)			
配 線 接 続	端子式			
設 置 場 所	屋外・屋内(防雨構造)			
質 量	約440g		約630g	
外 観	樹脂			
本 体 色	レッド	ホワイト	レッド	ホワイト

外形寸法図(単位：mm)

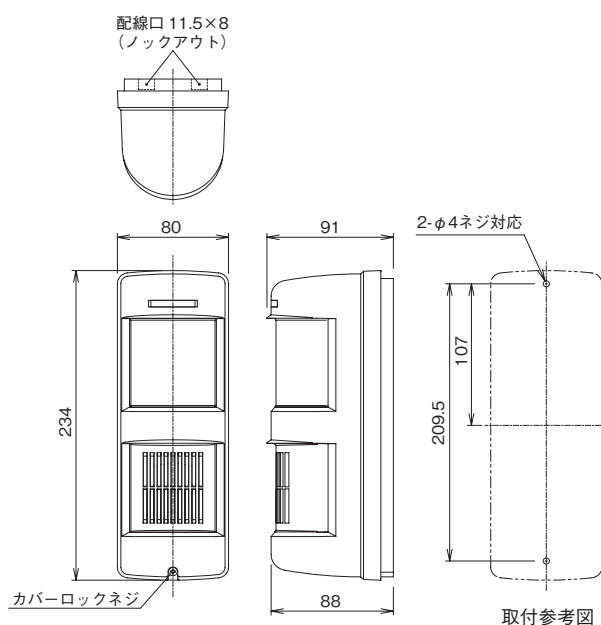

AS-100L
AS-100AL

大音量マルチサイレン

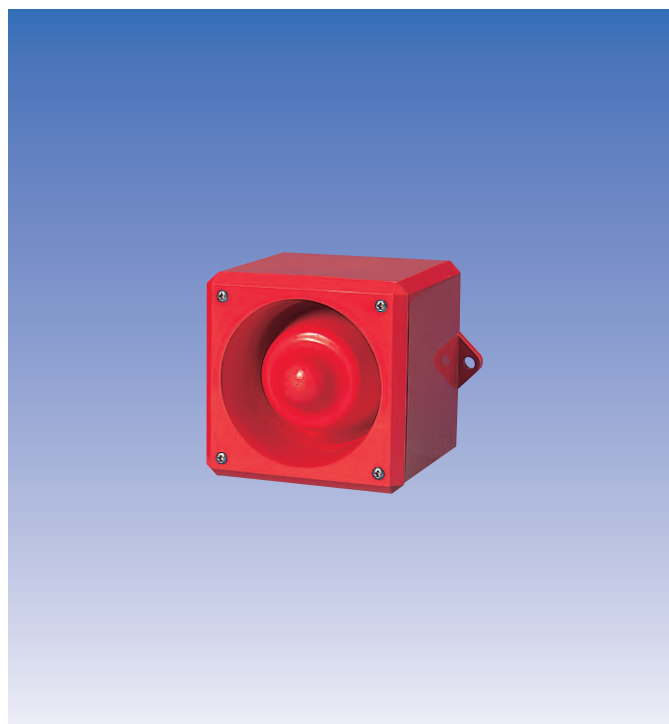任意の音色が選択可能な
大音量型マルチサイレン!

- 最大110dB (AS-100L) の迫力ある電子音を実現しましたので、抜群の威嚇効果を発揮します (AS-100ALは最大108dB「ボリューム調整可能」)
- DC12~24V型のAS-100LとAC100V型のAS-100ALの2タイプを用意しましたので設置場所や用途に応じて選択可能です
- 内部設定により11種類の音色から自由に選択できますので、用途に応じた設定が可能です。また、第1入力と第2入力で音色を変更する2音設定も可能です
- 防雨構造により野外設置が可能になりましたので、防災用の野外報知や危険報知など幅広くご使用できます

警報器・報知器

ワイヤレス送信機

ワイヤレス受信機

赤外線センサ

炎センサ

漏水センサ

コントローラ

サイレン・ライト


種類／価格

品名	型式	電源	音量	価格(¥)
大音量マルチサイレン	AS-100L	DC12~24V	最大110dB	オープン価格 (お問い合わせください)
	AS-100AL	AC100V	最大108dB	

仕様


型式	AS-100L	AS-100AL
電源	DC12~24V	AC100V
消費電流	最大42mA(DC12V時) 最大100mA(DC24V時)	最大2.6W
音量	調整可能 最大105dB(DC12V時) 最大110dB(DC24V時)	最大108dB
音色	11種類(設定により選択)	
使用可能周囲温度	-25~+55℃	
設置場所	屋内 / 屋外	
配線接続	端子式	
質量	約550g	約810g
外觀	樹脂(レッド)	

外形寸法図(単位: mm)

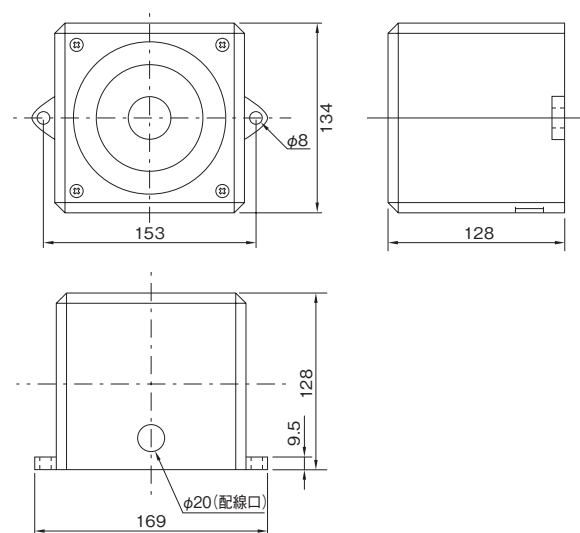

ASL-100L ASL-100AL

大音量フラッシュマルチサイレン

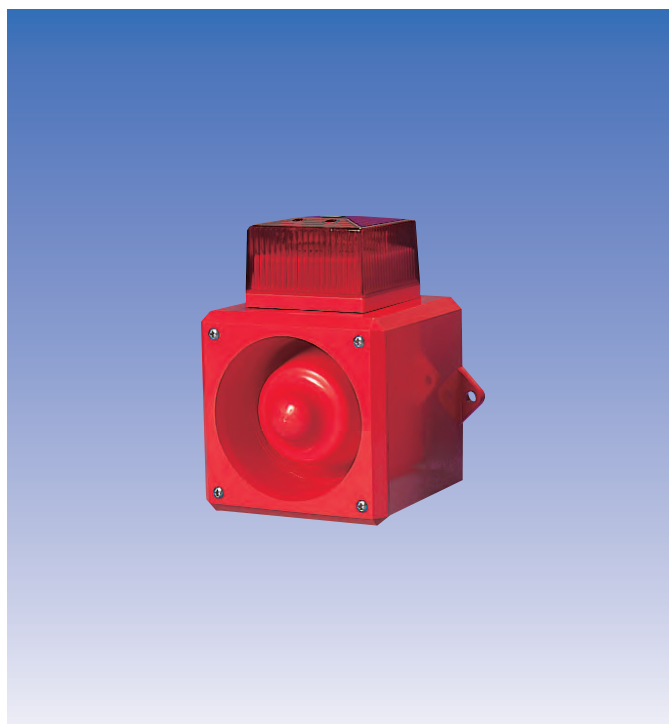

サイレンとフラッシュライトの閃光でより効果的に威嚇!

- 最大108dB (ASL-100AL) の迫力ある電子音にフラッシュライトの閃光をプラスし威嚇効果をより一層高めました (ASL-100Lは最大105dB「ボリューム調整可能」)
- DC12V型のASL-100LとAC100V型のASL-100ALの2タイプをご用意しましたので設置場所や用途に応じて選択可能です
- 内部設定により11種類の音色から自由に選択できますので、用途に応じた設定が可能です。また、第1入力と第2入力でも音色を変更する2音設定も可能です
- 防雨構造により野外設置が可能になりましたので、防災用の野外報知や危険報知など幅広くご使用できます

種類／価格

品名	型式	電源	音量	価格(¥)
大音量フラッシュマルチサイレン	ASL-100L	DC12V(極性あり)	最大105dB	オープン価格 (お問い合わせください)
	ASL-100AL	AC100V	最大108dB	

仕様

型式	ASL-100L	ASL-100AL
電源	DC12V(極性あり)	AC100V
消費電流	313mA以下	12.2W以下
音量	最大105dB	最大108dB
音色	11種類(設定により選択)	
使用可能周囲温度	-25~+55℃	
設置場所	屋内 / 屋外	
質量	約680g	約900g
外觀	樹脂(レッド)	

外形寸法図(単位: mm)

