

炎から出る紫外線を鋭くキャッチ

工程発火、工場火災の早期発見に最適

ごみの破碎工程での発火



化学薬品類など可燃物の発火



石炭や木材などの粉体の発火

食品の燃焼カスの自然発火

2m先のライターの炎を瞬時に検出

優れた堅牢性と防水構造を実現

レンズ汚れ防止や防塵効果に優れたオプションをラインナップ

ご使用上の注意

本機は炎に含まれる紫外線を検出して信号を出力する検出器です。消防用機器（火災報知器、火災警報器、火災報知設備の感知器）ではありません。紫外線の含まれない煙や熱は検出しません。

仕様

型式	UV-R200
検出方式	紫外線輻射光形 (ピーク波長 200nm)
検出距離	2m (ガスライター炎にて)
操作電源	DC12~24V ±10% リップル 10%以下
消費電流	25mA以下
出力モード	NPNオープンコレクタ出力 定格:シンク電流 100mA (DC30V) 以下
保護回路	出力短絡保護
動作モード	ライトオン (紫外線受光時オン)
応答時間	0.1s以下
表示灯	電源表示灯 (緑色LED)、動作表示灯 (赤色LED)
感度ボリューム	装備
検出管寿命	約 10,000時間 ※1
材質	本体:亜鉛ダイカスト フード:アルミ レンズ:石英ガラス
接続方式	コネクタ付コード引き出し式 0.2m 0.5mm×4芯
質量	700g
付属品	取扱説明書、コネクタ付コード 外径 φ6.8mm (5m)、取付金具


環境性能

使用周囲温度	-10~+55℃ (氷結しないこと)
使用周囲湿度	35~85%RH (結露しないこと)
保護構造	IP66


※1 紫外線受光総時間

注) 振動・衝撃を与えないでください。


動作領域特性 (代表例)

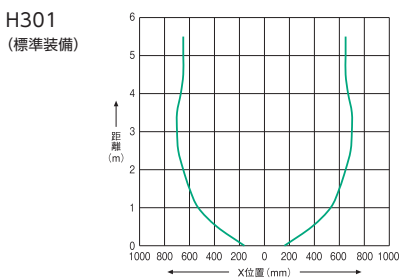

コネクタピン配置

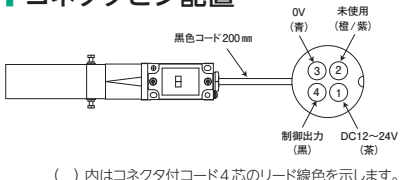

入出力回路と接続



オプション

エアレスフード

F301



F-7502




防塵効果がより高いタイプ

レンズ汚れを防止するためにマフラー効果を利用したエアレスフード

エアパージフード

A301




レンズ汚れを防止するためのエアパージフード

標準価格


品名	型式	標準価格 (¥)
炎検出センサ	UV-R200	148,000
エアレスフード	F301	23,000
	F-7502	24,000
エアパージフード	A301	10,000
コネクタ付コード 5m (付属品)	SS-H5R	3,500
コネクタ付コード 10m	SS-H10R	5,000

外形寸法図 (単位:mm)


● センサ

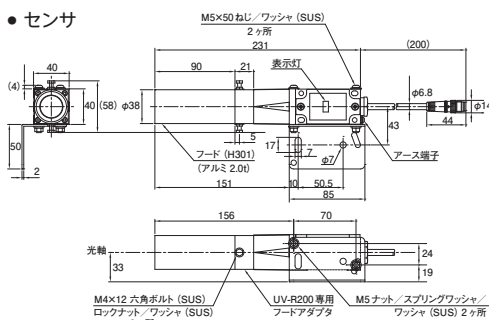


● F301 エアレスフード (オプション)

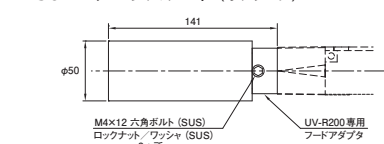

● F-7502 エアレスフード (オプション)

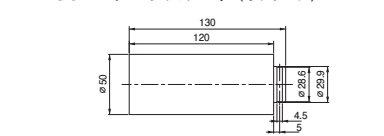

● A301 エアパージフード (オプション)

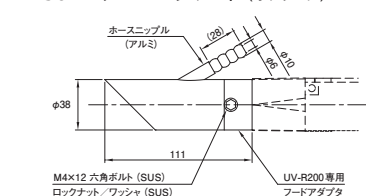

エアパージ仕様

流量… 20~2000ℓ/min
ご使用の環境によりエア流量を調整してください。
耐圧… 1MPa

UV-R200にF301もしくはA301オプションフードをご使用の場合、フード本体に添付のアダプタは使用せず、UV-R200に装着の専用フードアダプタを使用してください。



注意

- 本カタログに掲載の製品は各種の物体検出・制御用に使用されるもので、災害防止や事故防止、人身事故防止などの機能を備えておりません。
- 万一発生した災害や事故、施工上の不備および使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本カタログに掲載の製品は人体保護用の安全装置としてご使用はできません。
- 高度な安全性・信頼性が求められる用途や設備へのご使用は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 本カタログの記載内容については予告なく変更することがあります。



竹中センサーグループ

竹中電子工業株式会社

<https://www.takex-elec.co.jp/>

事業本部 〒607-8141 京都市山科区東野北井ノ上町5-22 ☎075-581-7111 FAX 075-501-6877

さいたま営業所 ☎048-667-6771 FAX 048-667-6770
東京営業所 ☎03-3264-2001 FAX 03-3261-6162
立川営業所 ☎042-529-1361 FAX 042-529-1365
横浜営業所 ☎045-312-4461 FAX 045-312-5939
静岡営業所 ☎054-251-2776 FAX 054-251-2824
金沢営業所 ☎076-264-2230 FAX 076-264-2355

名古屋営業所 ☎052-581-6486 FAX 052-581-3977
京都営業所 ☎075-583-6370 FAX 075-583-6371
大阪営業所 ☎06-6352-6631 FAX 06-6352-0280
広島営業所 ☎082-211-1414 FAX 082-211-1180
福岡営業所 ☎092-411-4167 FAX 092-481-1362

光センサの技術的なお問合せは技術相談室へ…フリーダイヤル ☎0120-451003
E-mail : spd@takex-elec.co.jp



CAT.NO.ABJ-HS-80-1 (2022年8月発行) IP3000